


Eén subwoofer bij een stereoversterker

Rood naar rechts + • Geel naar links + • Zwart naar een geschikt chassis-massapunt

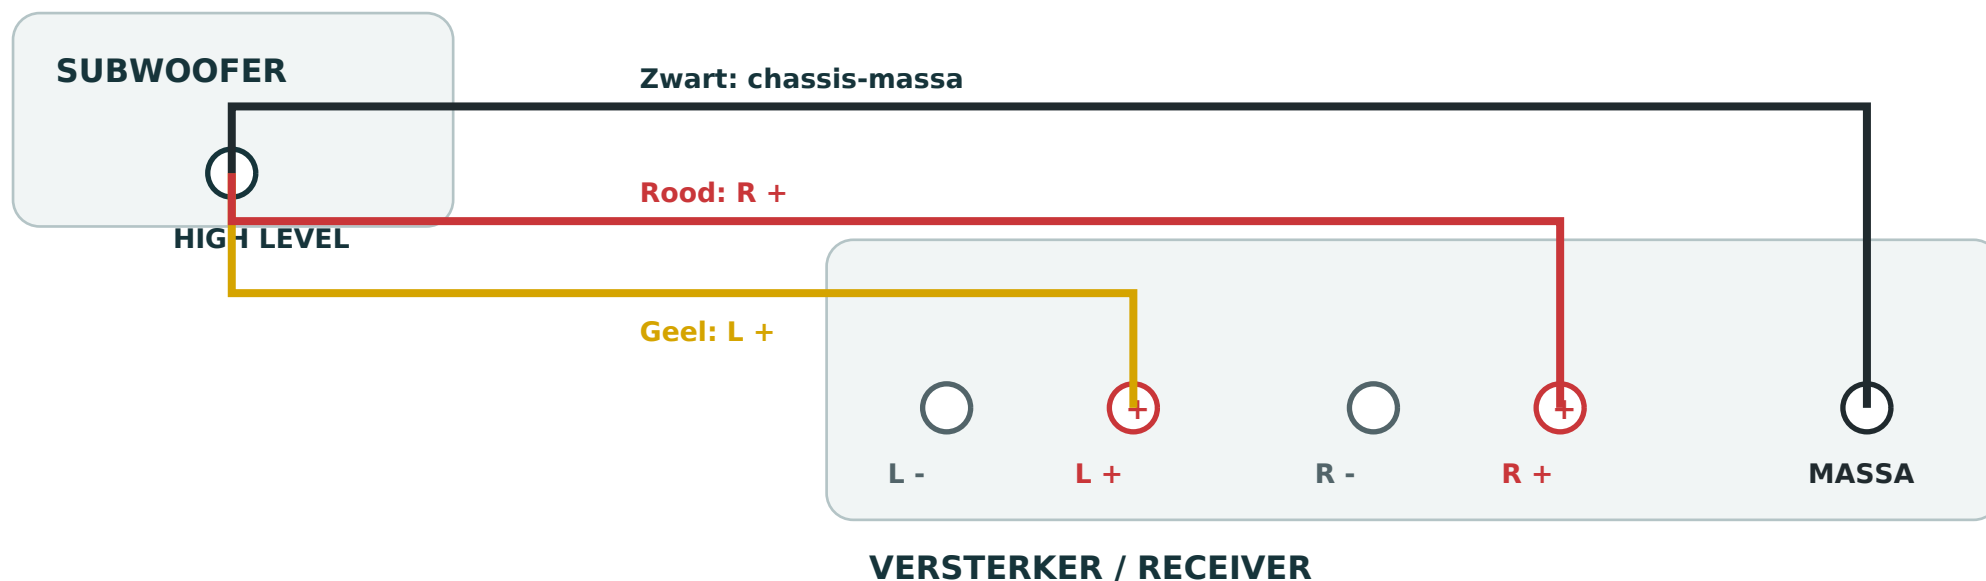

Sluit de SpeakON aan op HIGH LEVEL INPUT van de subwoofer en vergrendel de connector.

De hoofduidsprekers blijven op dezelfde luidsprekeruitgangen aangesloten (niet getekend).

Gebruik een door de fabrikant geschikt bevonden massa-aansluiting, geen willekeurige schroef.


Klasse D / gebalanceerd / brugbedrijf: zwart NIET op L - of R - aansluiten.

Schakel apparatuur uit vóór aansluiten. Laat bij twijfel het versterkermodel controleren door HEAK.

Geldt voor een compatibele 3-aderige SpeakON-kabel (rood/geel/zwart). Controleer de pinbezetting en toegestane massa-aansluiting in beide handleidingen. Een passende stekker alleen is niet voldoende.

Twée subwoofers als stereopaar

Elke subwoofer krijgt uitsluitend het signaal van zijn eigen kanaal

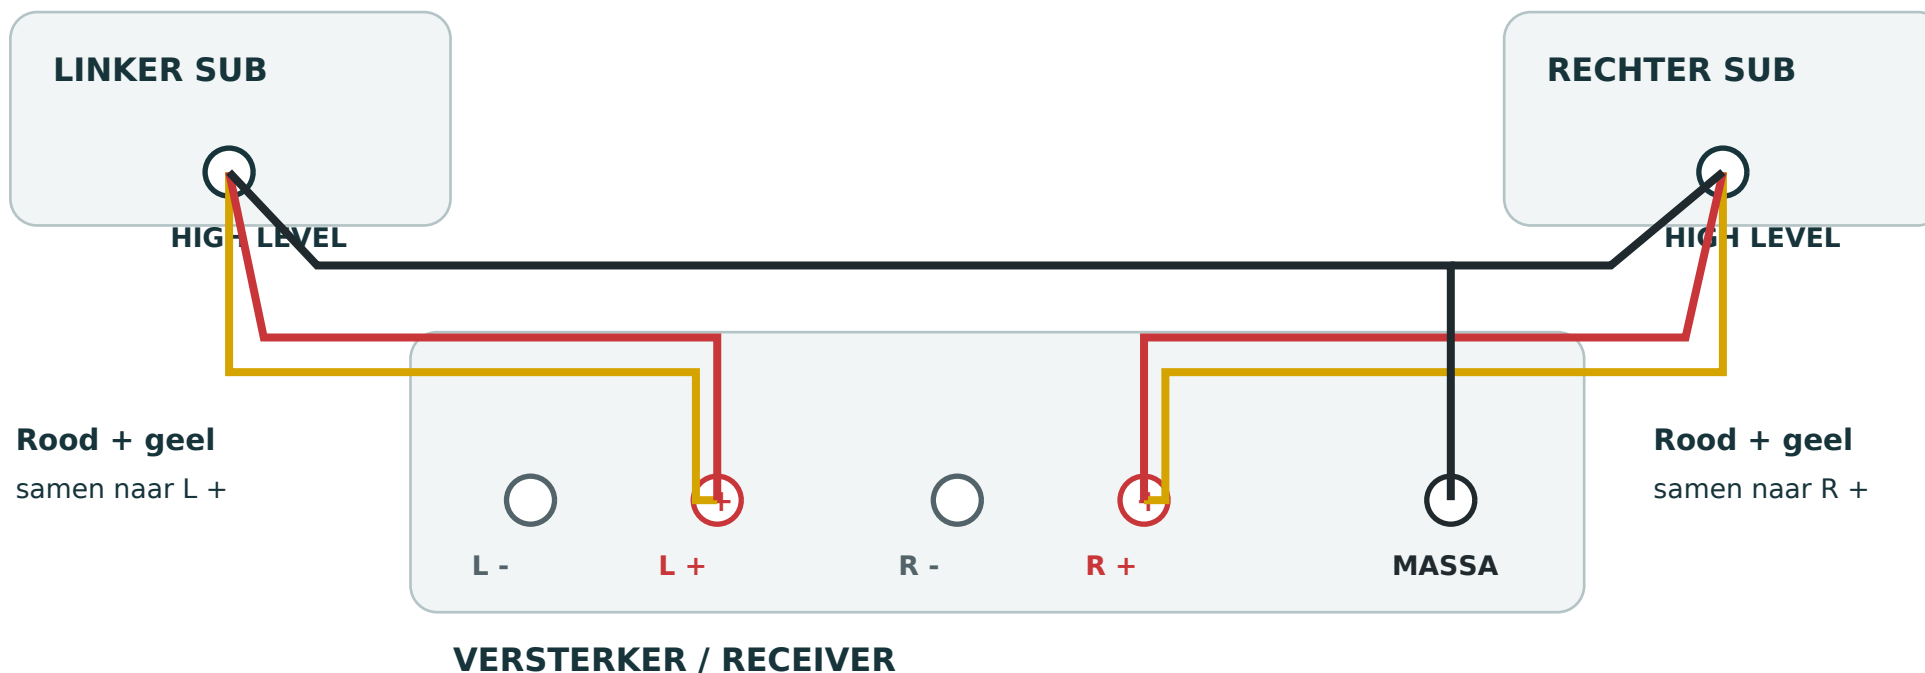

Linker subwoofer: rood én geel naar L +. Rechter subwoofer: rood én geel naar R +.

Beide zwarte draden naar een geschikt chassis-massapunt. Geen verbinding tussen L + en R +.



De hoofdfluidsprekers blijven aangesloten op hun eigen kanaal.

Is het niveau bij lage gain te hoog? Controleer de modelspecifieke instructies voor het eventueel losnemen van één positieve draad per kabel. Isoleer losse aansluitingen. Schakel eerst alles uit.

Geldt voor een compatibele 3-aderige SpeakON-kabel (rood/geel/zwart). Controleer de pinbezetting en toegestane massa-aansluiting in beide handleidingen. Een passende stekker alleen is niet voldoende.

Twee monoblokken met twee subwoofers

Eén high-level-kabel per monoblok • Verbind beide monoblokken niet via één kabel

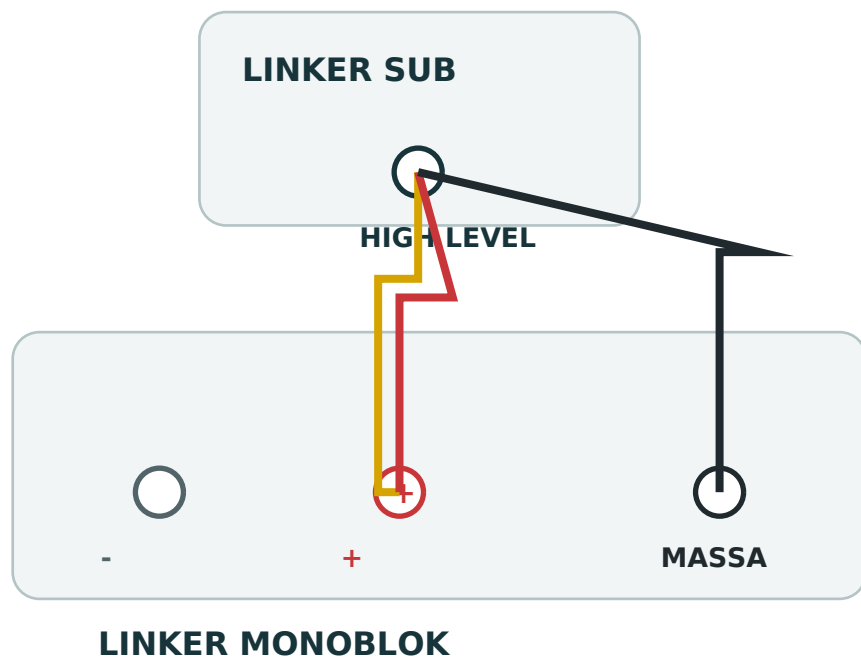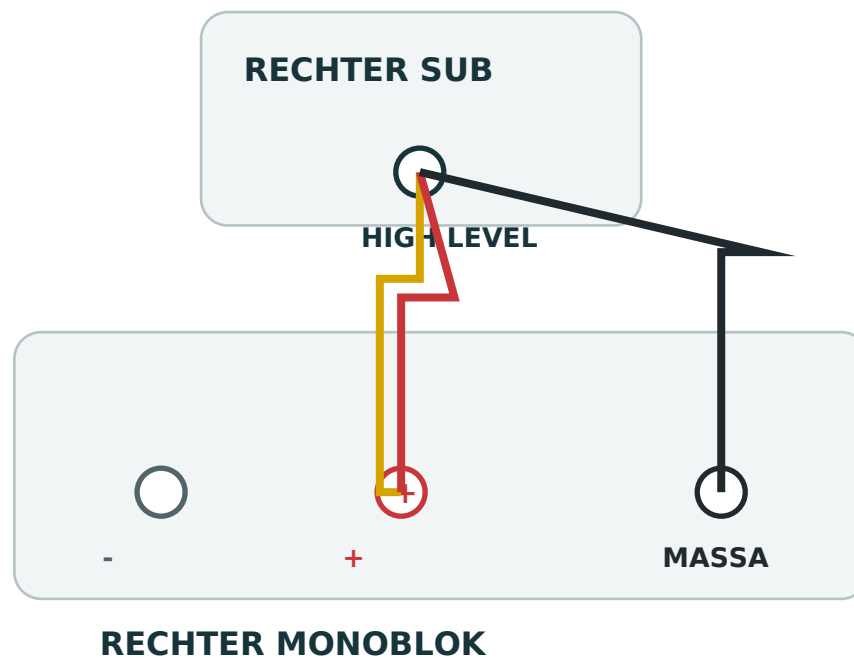

Dit schema gebruikt twee subwoofers bij twee monoblokken: één per versterkerkanaal.

Sluit de zwarte draad van elke kabel aan op de geschikte massa van het bijbehorende monoblok.

Ook een klasse-A/B- of buizenversterker kan een gebalanceerde uitgang hebben.


Bij klasse D, gebalanceerde uitgangen of brugbedrijf is de minpool geen veilige massakeuze.

Eén subwoofer bij twee monoblokken? Laat een passende low-level-aansluiting voor het systeem bepalen.

Geldt voor een compatibele 3-aderige SpeakON-kabel (rood/geel/zwart). Controleer de pinbezetting en toegestane massa-aansluiting in beide handleidingen. Een passende stekker alleen is niet voldoende.

High-level én .1/LFE voor home cinema

Alleen voor subwoofers die gelijktijdig gebruik van high-level en .1/LFE ondersteunen

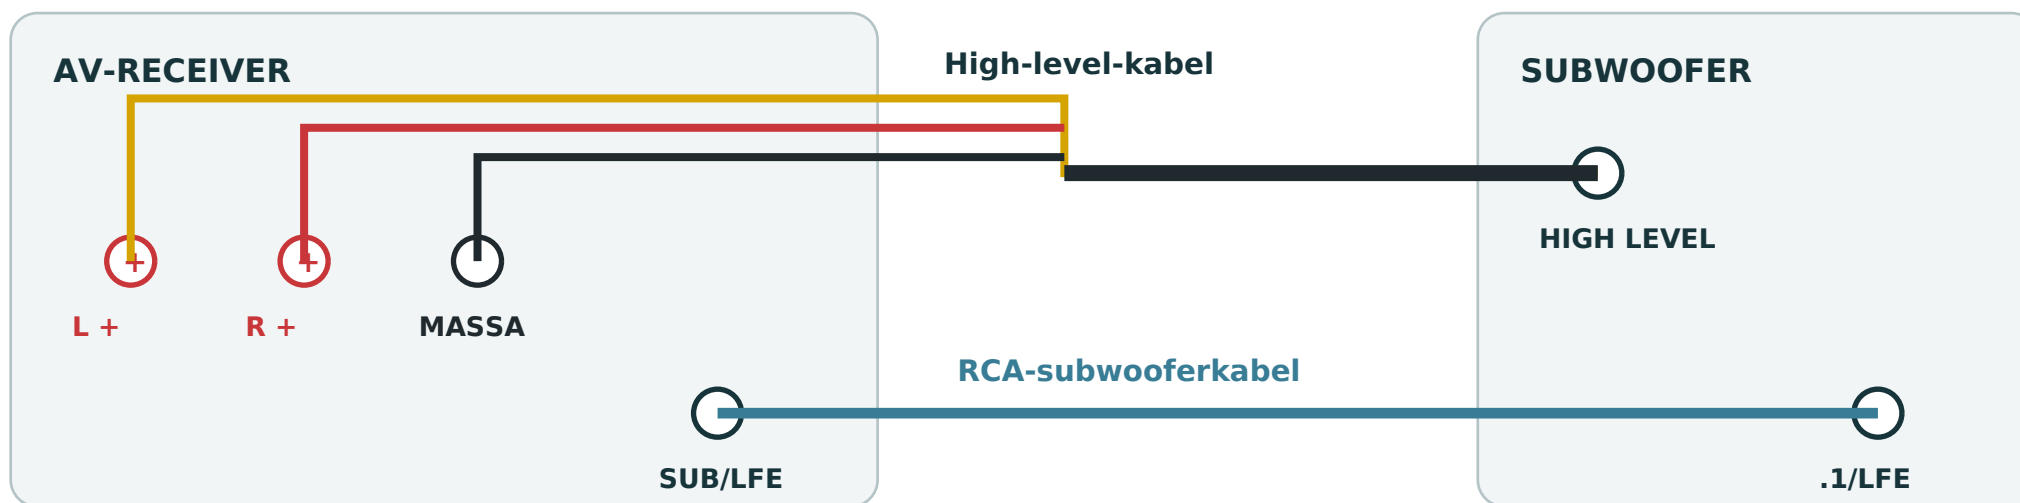

High-level: rood naar front R +, geel naar front L +, zwart naar geschikte chassis-massa.

RCA: SUB/LFE OUT van de receiver naar de aparte .1/LFE INPUT van de subwoofer.

Voor deze gecombineerde opzet: frontkanalen op Large / Full Range, mits de luidsprekers dit aankunnen. Stem bass management en kalibratie af op de handleidingen van receiver en subwoofer.

Verwar .1/LFE niet met LOW LEVEL. Combineer ingangen alleen als de fabrikant dit toestaat.

Geldt voor een compatibele 3-aderige SpeakON-kabel (rood/geel/zwart). Controleer de pinbezetting en toegestane massa-aansluiting in beide handleidingen. Een passende stekker alleen is niet voldoende.